



MASSEY FERGUSON

# MF TW

## Gezogene Rundballenwickler

MF TW 130 & MF TW 160



VON MASSEY FERGUSON

## MF TW 130 & MF TW 160

**Zuverlässig und robust  
für störungsfreien Betrieb**



Bei den Modellen MF TW 130 und MF TW 160 handelt es sich um einfach und unkompliziert zu bedienende Wickler mit Gitterrahmen und extrem niedrigem Wickeltisch.

Sie verfügen jeweils über einen soliden, geschweißten Ladearm, der beim TW 160 auf Ballengrößen von 0,9 m bis 1,60 m eingestellt werden kann. Der Arm des MF TW 130 hebt Ballen von bis zu 1,30 m Durchmesser (max. 1.000 kg), der MF TW 160 kann Ballen mit einem Durchmesser von bis zu 1,60 m (max. 1.250 kg) tragen.



Die richtige Folienüberlappung wird durch die perfekte Abstimmung von Ballenrotation und Drehzahl des Wickeltischs erzielt. Die Führungsrollen auf dem Wickeltisch sorgen dafür, dass der Ballen beim Wickeln sicher in der Mitte des Tisches verbleibt.



Abhängig vom Erntegut und den Bedingungen kann der Fahrer die Anzahl der erforderlichen Folienlagen ganz bequem anpassen. Die Vorstreckvorrichtung ist für 500 mm und 750 mm breite Rollen ausgelegt und kann auf 55 % oder 70 % Streckung eingestellt werden, um eine festere Wicklung zu erreichen und weniger Folie zu verbrauchen. Ein Schnellverschluss ermöglicht den blitzschnellen und unkomplizierten Austausch leerer Rollen. Zudem können bis zu drei zusätzliche Folienrollen auf einer Halterung mitgeführt werden.



Dank des niedrig positionierten Wickeltisches, der sich beim Entladen der Ballen weit zum Boden hin neigt, erfolgt die Ablage der Ballen äußerst sanft, ohne die umwickelten Ballen oder den Boden zu beschädigen.

Das Modell MF TW 160 verfügt über ein in der Breite verstellbares System zur aktiven Ballenablage. Wenn der Ballen über den hinteren Rand des Wickeltisches gehoben wird, wird er vom nach oben fahrenden Ablagetisch aufgefangen und sanft auf den Boden abgesenkt, um mögliche Beschädigungen der Folie zu verhindern. Dabei überträgt ein nach unten fahrender Stützfuß das Gewicht des Ballens auf den Boden, um Stöße auf die Anhängerkupplung zu vermeiden.

Ein optional erhältlicher Ballenkipper verhindert das Wegrollen der Ballen am Hang – dies erhöht die Sicherheit und verringert durch das Aufrichten den Zeitaufwand beim Einsammeln und Transportieren der Ballen auf dem Feld um bis zu 15 %.



Beim MF TW 130 kann das rechte Transportrad um die Mittelspindel nach außen geschwenkt werden, wodurch sich die Maschinenbreite für maximale Standsicherheit von 2,30 m auf 2,85 m erhöht.

Darüber hinaus können die Wickler MF TW 130 und TW 160 auch zum Transport von einem oder zwei vorgewickelten Ballen zum Feldrand eingesetzt werden.




Der MF TW 130 besitzt eine unkomplizierte, halbautomatische Steuerung und ermöglicht so einen schnellen, zuverlässigen und störungsfreien Betrieb.

Der MF TW 160 ist mit dem „E-Link Plus“ Steuergerät ausgestattet. Dieses komfortable System erlaubt sowohl die halbautomatische als auch die vollautomatische Bedienung der Maschine. Der gesamte Prozess von der Aufnahme bis zur Ablage wird mühelos gesteuert. Der Ballenzähler kann bis zu zehn separate Zählungen aufzeichnen und verfügt zusätzlich über einen Tageszähler – so ist auf einen Blick ersichtlich, wie viel Arbeit an einem Tag erledigt wurde.

# MFservices

Kombinierte Dienstleistungen – mehr Kundenvorteile und höhere Effizienz

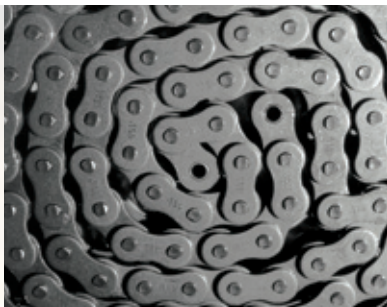

Massey Ferguson und die MF-Vertriebspartner sind allzeit bereit und scheuen bei der Betreuung der vom Kunden erworbenen MF-Produkte keinen Aufwand. Die Landwirtschaft kann ein hartes Geschäft sein; daher sorgen wir dafür, dass Sie sich jederzeit und besonders in der Ernte auf unseren Service verlassen können.

Unsere Vertriebspartner setzen sich mit hohem Engagement dafür ein, das richtige Produkt für Sie zu finden und unterstützen Sie dann mit bestem Service und erstklassiger Ersatzteilversorgung. Sie werden Teil einer engagierten Familie von hochqualifizierten Spezialisten, deren Anliegen es ist, Sie mit erstklassigem Service zu unterstützen.

Wir kennen die Landwirtschaft und sind uns der Herausforderungen bewusst, denen sich jeder Einzelne stellen muss. Daher können unsere Vertriebspartner Sie auch bei der Planung einer erfolgreichen Zukunft unterstützen. Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach unseren Finanzprodukten für Leasing, Ratenkauf, Mietkauf und Darlehen.

Sie können zudem Ihre Planungssicherheit mit einem MF Care Wartungs- und Gewährleistungsverlängerungsvertrag\* steigern – einem Komplettpaket, das mit Wartungen und umfassender AGCO-Gewährleistung die komplette Instandhaltung Ihrer Maschine sicherstellt.

\*Der MF Care Wartungs- und Gewährleistungsverlängerungsvertrag ist in einzelnen Ländern evtl. nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Massey Ferguson-Vertriebspartner, um sich diesbezüglich zu erkundigen.

## Technische Daten

Modell	MF TW 130	MF TW 160
Ballendurchmesser (m)	0,90–1,30	0,90–1,60
Ballenbreite (m)	1,25	1,25
Max. Ballengewicht (kg)	1.000	1.250
Gewicht (ca.) (kg)	1.080	2.110
Benötigte Antriebsleistung (kW/PS)	30/41	40/55
Transportlänge (m)	4,70	5,80
Transportbreite m	2,55	2,30
Transporthöhe m	2,30	2,70
Hydraulische Verbindungen	1 x EW mit drucklosem Rücklauf	1 x EW mit drucklosem Rücklauf
Empfohlener Ölfluss (l/min / bar)	18–30 / 150	18–30 / 150
Elektrische Anschlüsse	12 V	12 V
Reifengröße	10/70-15.30	380/55-17
Folienhalter und Messer	1	1
Halterung für zusätzliche Folienrollen	3	3
Variable Streckung (%)	55 / 70	55 / 70
Steuergerät	E-Link Basic	E-Link Plus
Steuerung	Halbautomatisch	Automatisch
Ballenzähler	●	●
Umdrehungszähler mit akustischem Signal	●	●
Folienbreite, 750 mm	●	●
Folienbreite, 500 mm	○	○
Beleuchtung	●	●
Ballenkipper	○	○

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten; auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch Ihren Massey Ferguson-Vertriebspartner bestätigt werden.

- Serienausstattung
- Optional